

SPLIT GAINABLE



Pression statique élevée

Faible hauteur d'encastrement

Sens de reprise modifiable

Plénum soufflage/reprise (option)

Solutions pour le résidentiel et pour le petit tertiaire



36000-42000 Btu/h 46000-60000 Btu/h

76000-192000 Btu/h

Filtre Electrique



Le filtre Electrique est en une fibre de polymère chargée électriquement, qui piège les dernières particules encore présentes..

Filtre Electrostatique



Ce filtre ne gêne que très peu le flux d'air, et retire les plus fines particules de poussière et de fumée dans l'air.



Auto Restart
Function




Auto
Defrosting



Independent
Dehumidification



Timer

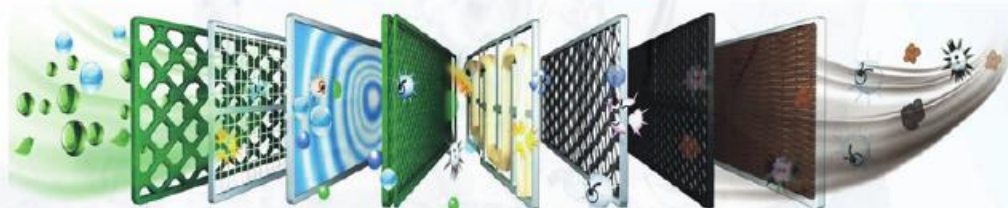

Spécification technique

Référence Modèle		WDM-3616.LH.3	WDM-4816.LH	WDM-6016.LH
Puissance frigorifique	Btu	36 000	48 000	55 000
Puissance calorifique	Btu	40 000	55 000	60 000
Voltage	Ph-Hz	380-415/50		
Intensité du courant moyenne froid /Chaud	A	12	10,9	12,6
Déshumidification	litre/h	3,8	4,9	6,2
Débit d'air	m ³ /h	1848/1103/-	2282/1439/-	2275/-/500
Compresseur	Type	Rotary	Scroll	
Réfrigérant	g	R410a		
Diamètre liquide	mm (inch)	Ø 9.53 (3/8")		
Diamètre gaz	mm (inch)	Ø 19 (3/4")		
Pression	Pa	0-80	0-100	0-120
Longueur maximale raccordement	m	30	30	50
Dimensions UI H/L/P	mm	270/1 140/775	300/1 200/865	1170/900/350
Niveau sonore UI	dB	51/44/42	51/44/42	47/40/38
Dimensions UE H/L/P	mm	810/946/410	1170/900/350	1170/900/350
Poids	Kg	66	62,4	65,1



Référence Modèle Unité intérieure		CSM-IDH76.HB0	CSM-IDH96.HB0	CSM-IDH150.HB0	CSM-IDH192.HB0
Référence Modèle Unité extérieure		CSM-OSD76.HB3	CSM-OSD96.HB3	CSM-OSD150.HB3	CSM-OSD192.HB3
Puissance calorifique	Btu/h	76,000	96,000	150,100	192,000
Puissance calorifique	Btu/h	85,300	106,000	160,300	200,000
Voltage UI /UE	Ph-Hz	220~240V, 50Hz/380-415/3/50			
Intensité du courant moyenne froid /Chaud	A	5.2	5.8	12.1	20.9
Débit d'air (Haute vitesse)	m ³ /h	4,250	5,100	8,500	10,800
Compresseur	Type	Scroll			
Réfrigérant	g	R410a			
Pression Statique	Pa	196	196	196	196
Niveau sonore (max)	dB(A)	56	56	63	65
Dimension (L×H×P)	mm	1,452×462×797	1,452×46×797	1,988×669×906	1,988×669×906
Poids Net	kg	94	96	208	215

Commande



KJR-12B
(with FOLLOW ME)



KJR-29B
Touch Key

Accessoires



MD-NIM05
Module d'interface clé carte d'hôtel



MD-NIM09
Capteur Infrarouge