

SPLIT MURAL



Température jusqu'à 50°C

Minuterie programmable

Fonction déshumidification

Réglage automatique de ventilation



Solutions pour le résidentiel et pour le petit tertiaire

Purification de l'air



Cette fonction permettant d'enlever à la fois les odeurs de tabac, de supprimer poussière et pollen. Efficace contre les acariens et les bactéries

Redémarrage auto



En cas d'interruption de l'alimentation électrique, l'appareil garde en mémoire les paramètres de réglage qui seront repris lorsque l'alimentation revient et que le climatiseur redémarre automatiquement

Aluminium hydrophobe



La matière composant la batterie de l'unité intérieure favorise l'écoulement de l'eau. Améliorant ainsi l'efficacité du refroidissement et du dégivrage

Auto diagnostic




Cette fonction permet de mettre le climatiseur en stand-by lorsqu'un dysfonctionnement apparaît et de signaler la cause de l'anomalie

Référence Modèle		WSM-09.LHEC	WSM-12.LHEC	WSM-18.LHEC	WSM-24.LHEC
Puissance frigorifique	Btu	9000	12000	18000	24000
Puissance calorifique	Btu	9500	12000	19000	26000
Intensité du courant froid/chaud	A	3.6/3.4	4.8/4.4	7.1/6.7	10.9/10.3
Déshumidification	litre/h	1	1.2	1.4	1.6
Débit d'air (L/M/H)	m³/h	273/365/486	366/487/578	442/664/799	773/991/1077
Niveau sonore intérieure(M)/extérieure	dB	33/53	31/56	37/58	42/60,5
Fréon	Type +charge	R410A+730g	R410A+950g	R410A+1200g	R410A+1800g
Type de connexion	Câble- (cuivre)	3*1.5- (1/4 & 1/2)	3*1.5- (1/4 & ½)	3*1.5- (1/4 & ½)	3*2.5- (3/8 & 5/8)
Longueur maximale	m	20	20	25	25
Différence en hauteur maxi	m	8	8	10	10
Dimension unité intérieure LxPxH	m	715x188x250	800x188x275	940x205x275	1045x235x315
Dimension unité extérieure LxPxH	m	700x275x550	770x300x555	770x300x555	845x363x702
Poids Unité Intérieure/Extérieure	m	6.9/26.4	8/24	10/36.5	12.7/49



Commande

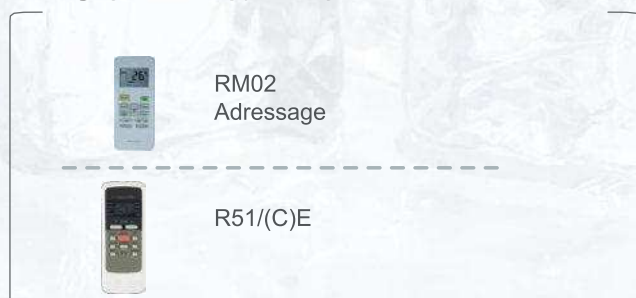

Accessoires

