

SPLIT ARMOIRE



Débit d'air élevé

Installation simple et flexible

Protection HP et BP

Filtration haute efficacité



Solutions pour le tertiaire



36000Btu/h



48000-60000Btu/h



96000Btu/h

Filtre Silver Ion




Le filtre Silver Ion peut éliminer les bactéries, ou limiter leur activité à très faible densité en détruisant leurs configurations intérieures et en absorbant leurs éléments dans les cellules. Le Nano Silver lié au filtre relâche les ions d'argent constamment pour éliminer les bactéries.

Filtre Photocatalytique



Le filtre Photo catalytique est à même d'oxyder et de dégrader intégralement les composés organiques. Il élimine 99.9% des bactéries, virus, et odeurs désagréables.

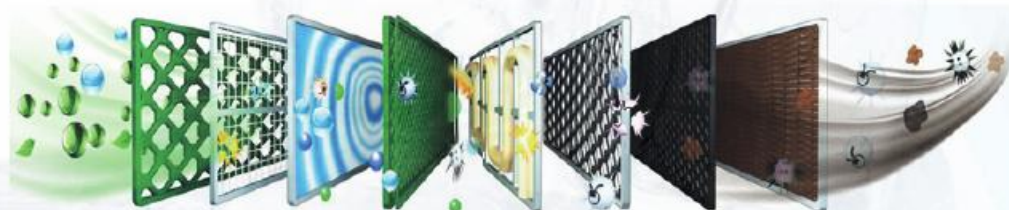

Spécification technique

Référence Modèle		WAM-48.H	WAM-60.H	WAM-967.H
Puissance frigorifique	Btu	48 000	60 000	96 000
Puissance calorifique	Btu	52 000	75 000	100 500
Voltage	Ph-Hz	380-415/50		
Intensité du courant froid \Chaud	A	8.6\14.4	10.5\18.3	16.8\25.5
Déshumidification	litre/h	4.2	5.5	6.8
Débit d'air	m ³ /h	2 000	2 200	4 500
Compresseur	Type	Scroll		
Réfrigérant	g	R22	R22	R22
Diamètre liquide	mm (inch)	Ø 12.7 (1/2")		Ø 9.53 (3/8")
Diamètre gaz	mm (inch)	Ø 19 (3/4")		
Longueur maximale raccordement	m	15	15	20
Dimensions UI H/L/P	mm	235/1285/675	235/1650/675	235/1 650/675
Niveau sonore UI	dB	56/52/49	54/48/43	55.8/52.6/50.3
Dimensions UE H/L/P	mm	810/946/410	900/1170/350	952/1333/415
Poids	Kg	54	65	196



Commande



Accessoires

