

CLIMATISEUR MURAL SMART

TROPICAL
Température extérieure 50°C


SMART



Jusqu'à 50% d'économie d'énergie



Super silencieux

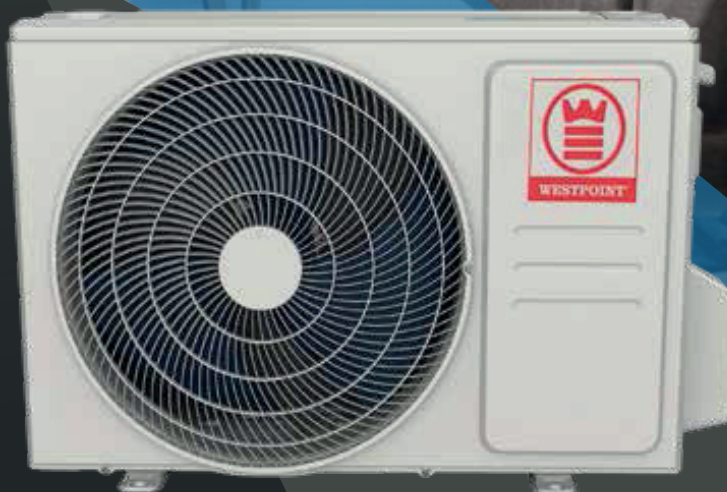



économie d'énergie



Filtre multi-fonctions



Auto balayage



Froid rapide



Chauffage rapide



Ventilation confort



Mode Silence



Ecran LED

SMART

R410A



| Modèle | | | WSX-09.LHC | WSX-12.LHC | WSX-18.LHC | WSX-24.LHC |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Alimentation d'énergie | | Ph-V-Hz | 220 -240V/50HZ | 220 -240V/50HZ | 220 -240V/50HZ | 220 -240V/50HZ |
| Mode Froid | Puissance | BTU | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 |
| | Puissance absorbée | W | 822 | 1096 | 1643 | 2191 |
| | Intensité du courant | A | 3,7 | 5,0 | 7,5 | 10,0 |
| | EER | W/W | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 |
| Mode Chaud | Puissance | BTU | 9050 | 12500 | 18500 | 24500 |
| | Puissance absorbée | W | 735 | 1015 | 1502 | 1989 |
| | Intensité du courant | A | 3,3 | 4,6 | 6,8 | 9,0 |
| | COP | W/W | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 |
| Déshumidification | | L/h | 1,0 | 1,2 | 1,8 | 2,2 |
| consommation maximum de démarrage | | W | 1109 | 1479 | 2219 | 2849 |
| Courant nominal max | | A | 5,2 | 6,9 | 10,4 | 13,3 |
| Compresseur | Type | | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary |
| | Marque | | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
| Unité intérieure | Circulation d'air | m3/h | 550/500/450/400 | 550/500/450/400 | 820/720/620/520 | 1200/1050/900/800 |
| | Niveau sonore | dB(A) | 40 | 42 | 43 | 50 |
| | Dimension (L*H*P) | mm | 790*200*270 | 790*200*270 | 900*220*291 | 1025*320*235 |
| | Emballage (L*H*P) | mm | 870*265*335 | 870*265*335 | 970*290*345 | 1105*315*405 |
| Unité extérieure | Niveau sonore | dB(A) | 55 | 55 | 55 | 61 |
| | Dimension (L*H*P) | mm | 660*530*250 | 660*530*250 | 820*635*310 | 820*635*310 |
| | Emballage (L*H*P) | mm | 775*581*339 | 775*581*339 | 972*680*400 | 972*680*400 |
| | Gaz réfrigérant | | R410A | R410A | R410A | R410A |
| | Charge de réfrigérant | Kg | 0,8 | 0,9 | 1,23 | 1,5 |
| Tuyau de réfrigérant | Liquide | inch | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| | Gaz | inch | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 |
| | Tuyau de connexion longueur max | m | 9 | 12 | 12 | 15 |
| | Max. différence de niveau | m | 5 | 7 | 7 | 8 |