
WESTPOINT®



WDIT-6026.MH


CLIMATISEUR GAINABLE

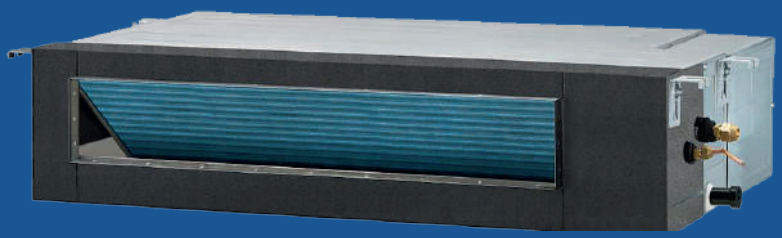

TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER



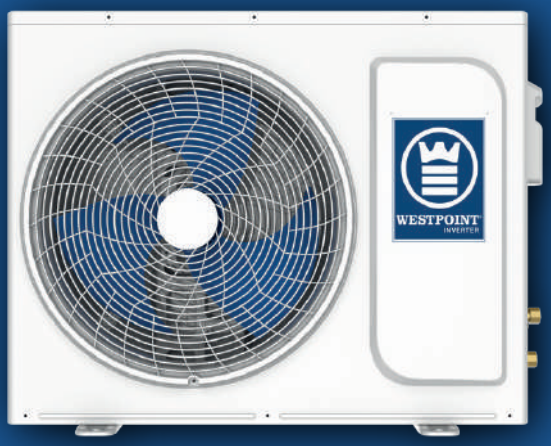

- Jusqu'à 50% d'economie d'énergie
- Fonctionnement Super silencieux

www.westpoint.tn
info@westpoint.tn
Route X El Menzah, Tunis

Spécifications Techniques

WESTPOINT®






économie d'énergie


Filtre multi-fonctions


Froid rapide


Chauffage rapide


Mode Silence



Ecran LED

Réferance		**WDIT-6026.MH**
PERFORMANCES		
Puissance frigorifique	(Btu)	**55000**
	(W)	16120
	(frig/h)	13750
Puissance calorifique	(Btu)	**60050**
	(W)	17600
	(frig/h)	15012,5
Puissance absorbée froid	(W)	5270
Puissance absorbée chaud	(W)	4630
Intensité du courant froid	(A)	8,09
Intensité du courant chaud	(A)	7,10
Circulation d'air	haut - (m3/h)	1900
	moyen - (m3/h)	1600
	bas - (m3/h)	1500
Pression statique externe	Nominale (Pa)	50
	Plage (Pa)	0-200
Gaz réfrigérant		**R32**
Charge	(g)	1900
SEER		5,1
Classe énergétique		A
Ratio C.O.P. chaud	(W/W)	3,8
SCOP		3,8
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz
CARACTERISTIQUES		
Unité intérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	245
	largeur - (mm)	1200
	profondeur - (mm)	700
Poids net	(kg)	37
Pression sonore	haut - (dBA)	52
	moyen - (dBA)	43
	bas - (dBA)	41
Unité extérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	858
	largeur - (mm)	1010
	profondeur - (mm)	436
Poids net	(kg)	78
Circulation d'air	(m3/h)	5600
Niveau sonore	(dBA)	58
Pression excessive d'opération	refoulement - (MPa)	4,5
	aspiration - (MPa)	1,9
Courant nominal max	(A)	12
Entrée nominale max	(W)	7000
Type de compresseur		ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	2
	longueur maximale autorisée - (m)	75
	hauteur maximale autorisée - (m)	30
	diamètre liquide - (mm inch)	19.00 - 3/4
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8
Surchage en gaz tuyau de connexion	(g/m)	32
OPTIONS		
Télécommande filaire		Oui
Minuterie	(h)	24