WESTPOINT®



WFIT-6026.MH


CLIMATISEUR PLAFONNIER



TROPICAL
Température extérieure 50°C

INVERTER



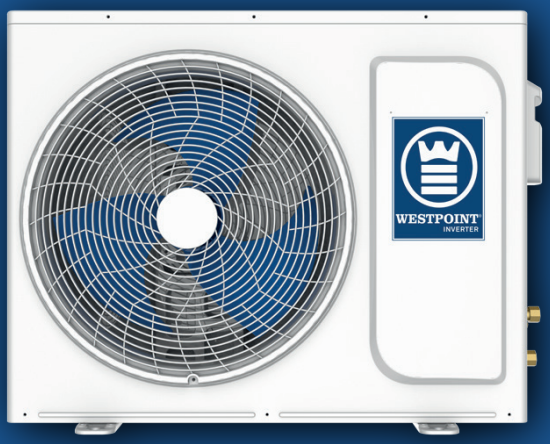

- Jusqu'à 50% d'economie d'énergie
- Fonctionnement Super silencieux

www.westpoint.tn
info@westpoint.tn
Route X El Menzah, Tunis

Spécifications Techniques

WESTPOINT®

INVERTER

économie d'énergie | Filtre muli-fonctions | Froid rapide | Chauffage rapide | Mode Silence | Ecran LED | Redémarrage-Auto | Auto-diagnostic

		WFIT-6026.MH
PERFORMANCES		
Puissance frigorifique	(Btu)	**55000**
	(W)	16120
	(frig/h)	13750
Puissance calorifique	(Btu)	**60050**
	(W)	17600
	(frig/h)	15012,5
Puissance absorbée froid	(W)	5250
Puissance absorbée chaud	(W)	4630
Intensité du courant froid	(A)	8,06
Intensité du courant chaud	(A)	7,11
Circulation d'air	haut - (m3/h)	1900
	moyen - (m3/h)	1800
	bas - (m3/h)	1600
Télécommande		Oui
Inverter		Oui
Gaz réfrigérant		**R32**
Charge	(g)	1900
Ratio E.E.R.	(W/W)	3,07
SEER		5,1
Classe énergétique		A
Ratio C.O.P. chaud	(W/W)	3,8
SCOP		3,8
Voltage	(IDU V-Ph)	220-240 V - 1 PH
	(ODU V-Ph)	380-415 V - 3 PH
Fréquence	(Hz)	50 Hz
CARACTERISTIQUES		
Unité intérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	675
	largeur - (mm)	1635
	profondeur - (mm)	235
Poids net	(kg)	37
Pression sonore	haut - (dBA)	52
	moyen - (dBA)	49
	bas - (dBA)	46
Unité extérieure		
Dimensions nettes	hauteur - (mm)	858
	largeur - (mm)	1010
	profondeur - (mm)	436
Poids net	(kg)	78
Circulation d'air	(m3/h)	5600
Niveau sonore	(dBA)	58
Pression excessive d'opération	refoulement - (MPa)	4,5
	aspiration - (MPa)	1,9
Courant nominal max	(A)	12
Entrée nominale max	(W)	7000
Type de compresseur		ROTARY
Tuyau de connexion	longueur minimale autorisée - (m)	2
	longueur maximale autorisée - (m)	75
	hauteur maximale autorisée - (m)	30
	diamètre liquide - (mm inch)	9.52- 3/8
	connexion gaz - (mm inch)	15.88 - 5/8
Surchage en gaz tuyau de connexion	(g/m)	32
OPTIONS		
Affichage LED		Oui
Minuterie	(h)	24
I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande		**Oui**